

Wartehalle Typ HSS 3-teilig

Dachelement:

Dachabmessungen 1772 x 4712 mm, Giebelseiten geschlossen, Satteldach-element mit fünf Sparren aus Aluminiumstrangpressprofil 60 x 60 mm, Dachneigung 18°, Verglasung mit VSG 10 mm, 2 Stück Dachrinnen aus Aluminiumstrangpressprofil 220 x 106 mm, Oberfläche pulverbeschichtet RAL-Farbtönen nach Wunsch. Wasserablauf durch je eine vordere und hintere Stütze, Wasseraustritt ca. 50 mm über OKFFB.

Stützen:

6 Stück Aluminiumstrangpressprofil-stützen $\varnothing$ 92 mm mit Glaskammern, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbtönen nach Wunsch. Oberer Stützenabschluss durch Gusskappe, gleichzeitig Scheibensicherung. Übergangsröhr Stütze - Dach aus Edelstahl. Geöffnete Glaskammer, vorgerichtet zur durchgehenden Aufnahme der Glasscheiben. Stützenfuß aus feuerverzinktem Stahl mit 4 Lochbohrungen für M16- Betonanker.

Glasscheiben:

Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm stark, Kanten fein geschliffen. 2 Stück Seiten- und 3 Stück Rückwand-scheiben 1358 x 2060 mm mit Siebdruck. (Vogelschuttmotiv)

Betonanker:

24 Stück Betonanker M16 x 350 (450) mm, Festigkeitsklasse 5.5. Nach dem Aufbau der Halle bis unterhalb der Fußplatte die Anker betoniert, oberhalb mit Bitumen zwecks Korrosionsschutz gestrichen.

Gründung:

Gemäß statischen Anforderungen unter Berücksichtigung der örtlichen Möglichkeiten in folgenden Ausführungen möglich:

- a) U-förmiges Streifenfundament
- b) Plattenfundament als Ort beton
- c) Fertigfundamentplatte zum überpflastern
- d) Strukturierte Fertigfundamentplatte OK Platte = OKFF

Die Fundamente werden mit Korb-, Stahlmattenbewehrung und Beton der Güte C 20/25 ausgeführt.


Entsprechend der Wartehallenausführung werden Einstellhülsen, Betonanker und Leerrohre für die Elektrozuführungen eingesetzt.

Verbindungselemente:


Sämtliche Schrauben ab OKFFB aus Edelstahl A 2.

Statik:

Nachweis für Lastannahmen nach Eurocode 1991 liegt vor.
(Technische Weiterentwicklung vorbehalten)

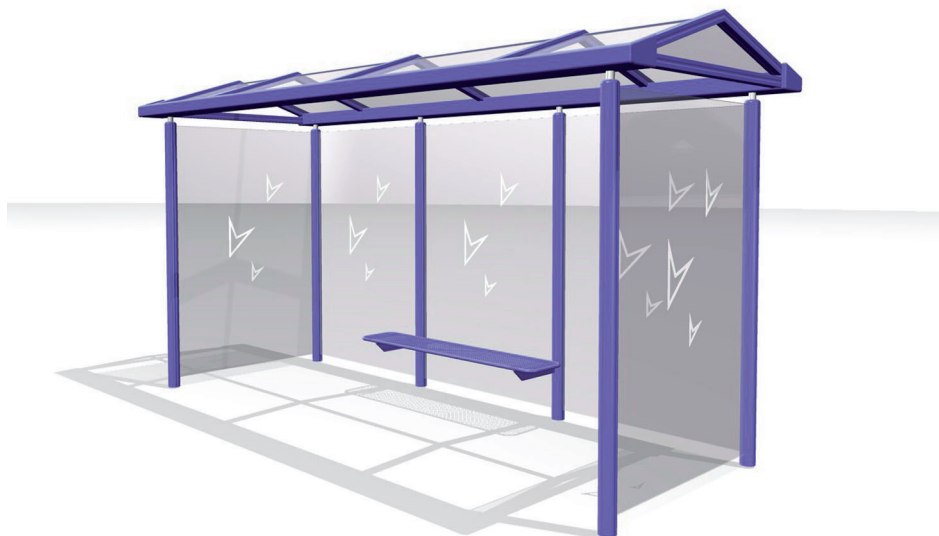

Architektonisch anspruchsvolle Wartehalle mit filigranem Satteldach. Harmonisch integrierbar in jedes Umfeld und optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen. Solide Alu-Glas-Konstruktion mit transparenten Elementen in praktischer Modulbauweise: Variabel in allen Dimension. Höchster Fahrgastkomfort durch Kombination mit vielseitigem Zubehörprogramm.

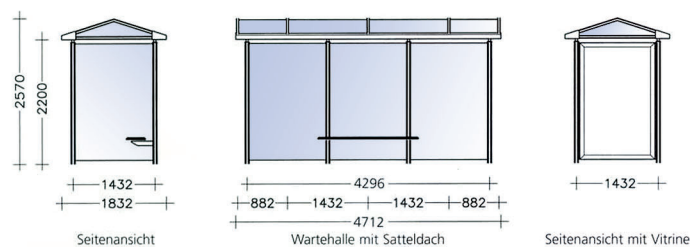

Variationen



Je nach Bedarf aus zwei oder mehreren Elementen, wobei sich die Abmessungen für Breite und Tiefe nach individuellen Gesichtspunkten und örtlichen Gegebenheiten richten. Mit oder ohne Seitenwand sowie dem kompletten Zubehör des Standardprogrammes.

Sonderausstattungen:

- Abfallbehälter
- Beleuchtung
- Photovoltaik- Anlage
- Fahrradabstellanlage
- Heizung
- Informationsvitrine
- Personal- WC
- Werbevitine
- Fahrkartenautomat
- Entwerter
- Spritzschutzwand
- Sitz- Sitzbankelemente
- Großplakatanlagen
- Vorgefertigte Fundamente
- Mobile Wartehalle
- Haltestellenschilder
- Beleuchtungsmasten

